


Ref.	Opis	STANDARD
1 a	Maks. wysokość podnoszenia	4040mm
1 b	Wolny skok wideł	0mm
2	Wysokość konstrukcyjna masztu	2655mm
3	Wysokość masztu rozłożonego	4760mm
4	Długość całkowita	1900mm
5	Wysuw masztu	850mm
6	Prześwit pod masztem	150mm
7	Prześwit podłoża – oś koła	135mm
8	Wysokość kabiny (bez światła roboczego)	2345mm
9	Szerokość	1930mm
10	Zewnętrzny rozstaw wideł	1200mm
11	Rozstaw kół	1730mm
12	Prześwit między ramionami podpór	1230mm
13	Środek ciężkości	450mm
14	Odległość od środka koła do czoła ramion	205mm
15	Odległość osi koła przód-tył	1528mm
16	Tył elementu nadwieszzonego	167mm
17	Odległość od czoła wideł	1100mm
18	Kąt podejścia	45°
19	Kąt pomostu	17°
20	Kąt odjazdu	45°
21	Pochył masztu - przód	2°
22	Pochył masztu - tył	4°
23	Minimalny promień zewnętrzny	1850mm
24	Wysokość platformy	495mm
25	Długość platformy	800mm
A	Udźwig	2500Kg
B	Masa własna	4700Kg
C	Maksymalna prędkość	14 km/h
D	Zdolność pokonywania wzniesień	10%
E	Silnik: Diesel/LPG	32kW/48.5 kW
F	Instalacja elektryczna	12 Volt
G	Wymiary wideł	45 x 150 x 800mm
H	16 x 7 – 10.5 Opony - przód	406 x 178mm
I	23 x 10 - 12 Opony - tył (superelastyczne)	580 x 240mm
J	Kolor standardowy	Zielony/Szary
K	Fotel amortyzowany	KAB Model 211



Ref.	Opis	STANDARD
1 a	Maks. wysokość podnoszenia	4040mm
1 b	Wolny skok wideł	0mm
2	Wysokość konstrukcyjna masztu	2655mm
3	Wysokość masztu rozłożonego	4760mm
4	Długość całkowita	2250mm
5	Wysuw masztu	1200mm
6	Prześwit pod masztem	150mm
7	Prześwit podłoże – oś koła	135mm
8	Wysokość kabiny (bez światła roboczego)	2345mm
9	Szerokość	1930mm
10	Zewnętrzny rozstaw wideł	1200mm
11	Rozstaw kół	1730mm
12	Prześwit między ramionami podpór	1230mm
13	Środek ciężkości	600mm
14	Odległość od środka koła do czoła ramion	205mm
15	Odległość osi koła przód-tył	1878mm
16	Tył elementu nadwieszzonego	167mm
17	Odległość od czoła wideł	1100mm
18	Kąt podejścia	45°
19	Kąt pomostu	17°
20	Kąt odjazdu	45°
21	Pochył masztu - przód	2°
22	Pochył masztu - tył	4°
23	Minimalny promień zewnętrzny	2200mm
24	Wysokość platformy	495mm
25	Długość platformy	1150mm
A	Udźwig	3000Kg
B	Masa własna	4900Kg
C	Maksymalna prędkość	14 km/h
D	Zdolność pokonywania wzniesień	10%
E	Silnik: Diesel/LPG	32kW/48.5 kW
F	Instalacja elektryczna	12 Volt
G	Wymiary wideł	45 x 150 x 1150mm
H	16 x 7 – 10.5 Opony - przód	406 x 178mm
I	23 x 10 - 12 Opony - tył	580 x 240mm
J	Kolor standardowy	Zielony/Szary
K	Fotel amortyzowany	KAB Model 211

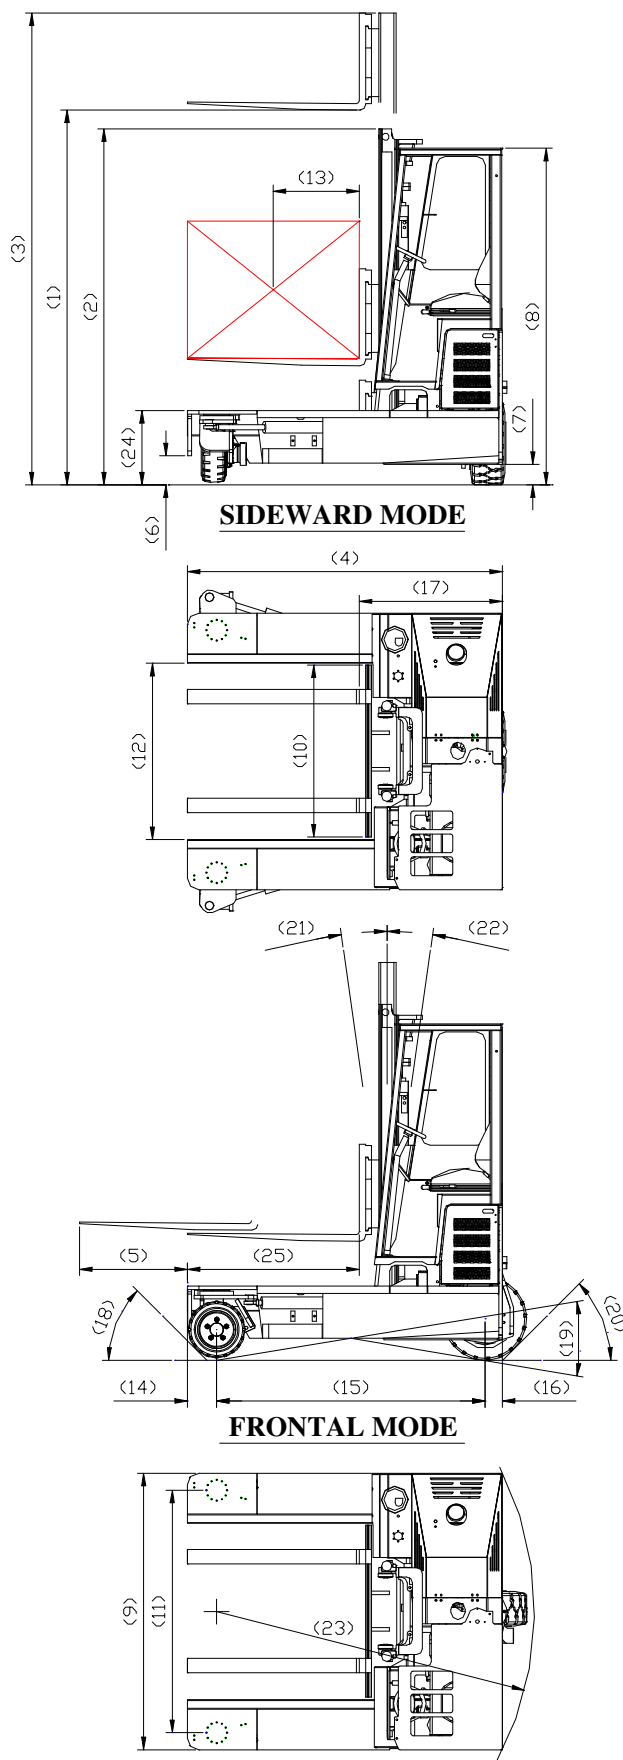